




## GG Concept Steel Dune 28-100-300

Veiligheidsklasse gebouw:	I, II of III
Referentieperiode:	50 jaar
Omgeving:	Bebouwd
Gebouwworm:	Gesloten, d.w.z. minder dan 5 % van het gebouwoppervlak is open. Rechthoekig met een maximale hoogte van 9 meter boven het maaiveld.
Doorbuiging:	Maximaal 1/150 van de overspanning.
Berekening:	De aangegeven maximale overspanningen zijn berekend volgens de voorschriften en belastingen van NEN 6702. Bij de berekening van 2-velds en 3-velds overspanningen is uitgegaan van velden met gelijke afmetingen met een oplegging van minimaal 60 mm.
Montage-advies:	Bij horizontale montage niet overlappend monteren, maar stuiknaadprofielen (schijnkolommen) gebruiken.
Disclaimer:	De op dit productblad vermelde informatie is met de meeste zorg samengesteld. GarantieGevels b.v. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke druk- of zeffouten op welke wijze dan ook ontstaan.

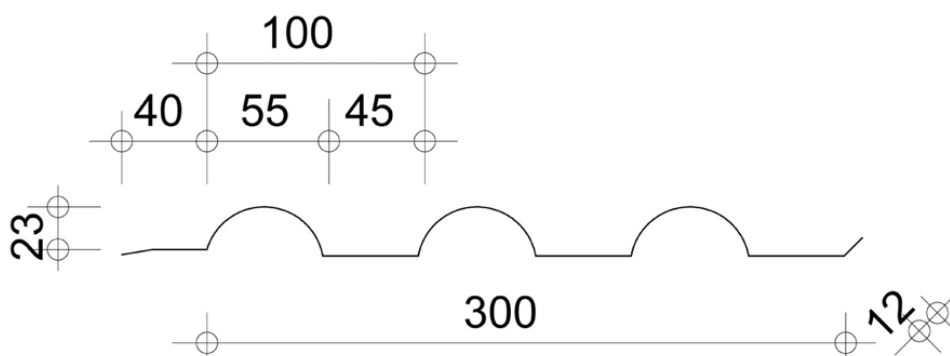

overspanning				
Plaatdikte:	0,63 mm			
gewicht:	6,1 kg/m <sup>2</sup>	1,50m1	1,50m1	1,50m1
Windgebied:	I			